




# 산업용 등급 안전 펜스시스템




# POST

MESH PANEL


DOOR

DOOR LOCK

ACCESSORIES

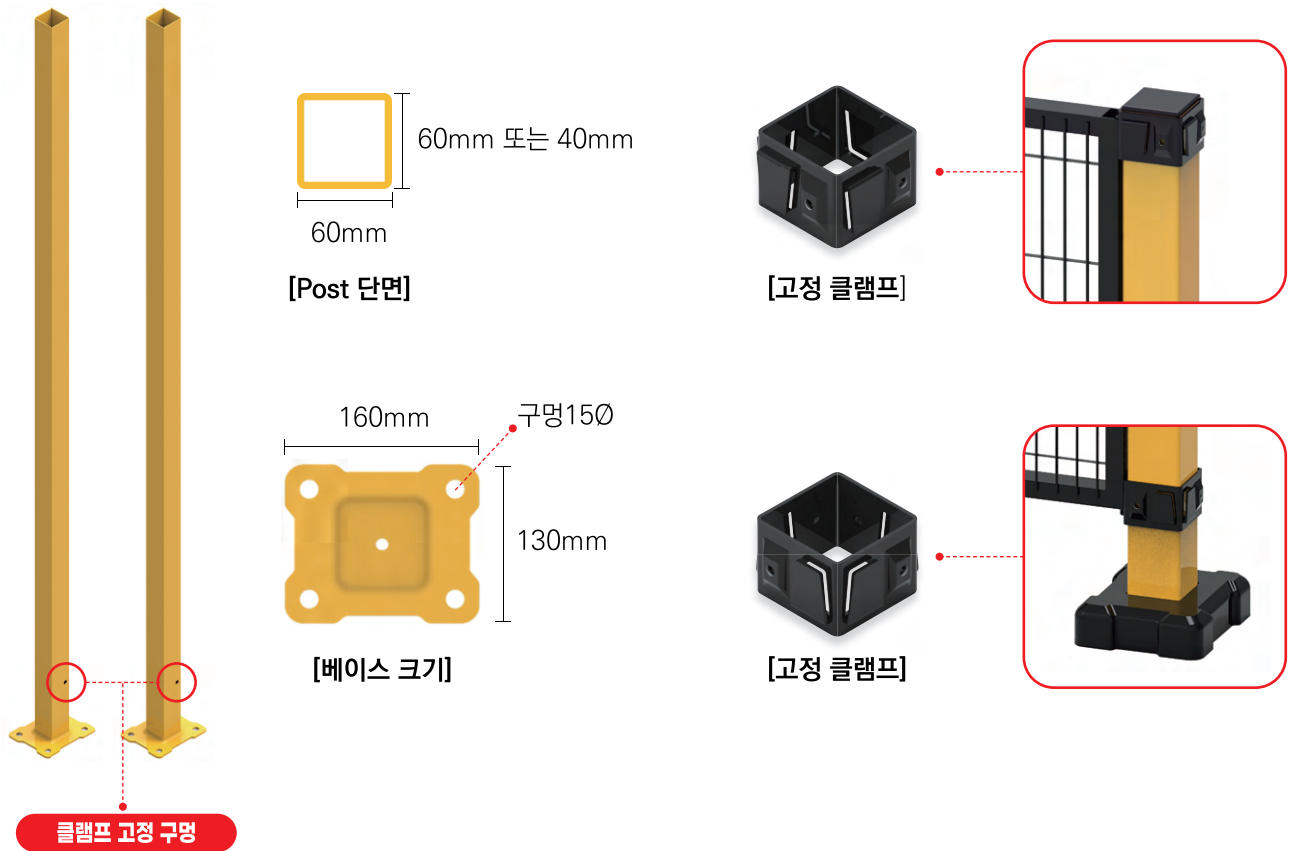

POST 크기	60 x 60 x 2000mm 60 x 60 x 2200mm <b>주문생산</b> 60 x 60 x 2500mm <b>주문생산</b>	<b>사용 가능한 메쉬 판넬 높이</b> → 1850mm → 2050mm → 2350mm
BASE 크기	160 x 130mm, Ø15 x 4 Hole	
표면처리	파우더 코팅	
제품 색상	노랑 (RAL1023) 검정 (RAL9005) <b>주문생산</b>	
POST의 기능	- 안전펜스의 프레임을 구축하고, 위치를 고정하며, 메쉬 판넬을 고정 합니다. - 메쉬 판넬을 상부 및 하부 클램프로 고정합니다. - 클램프 고정 구멍은 하부 클램프를 고정하고, 메쉬 판넬의 위치를 가이드 합니다.	

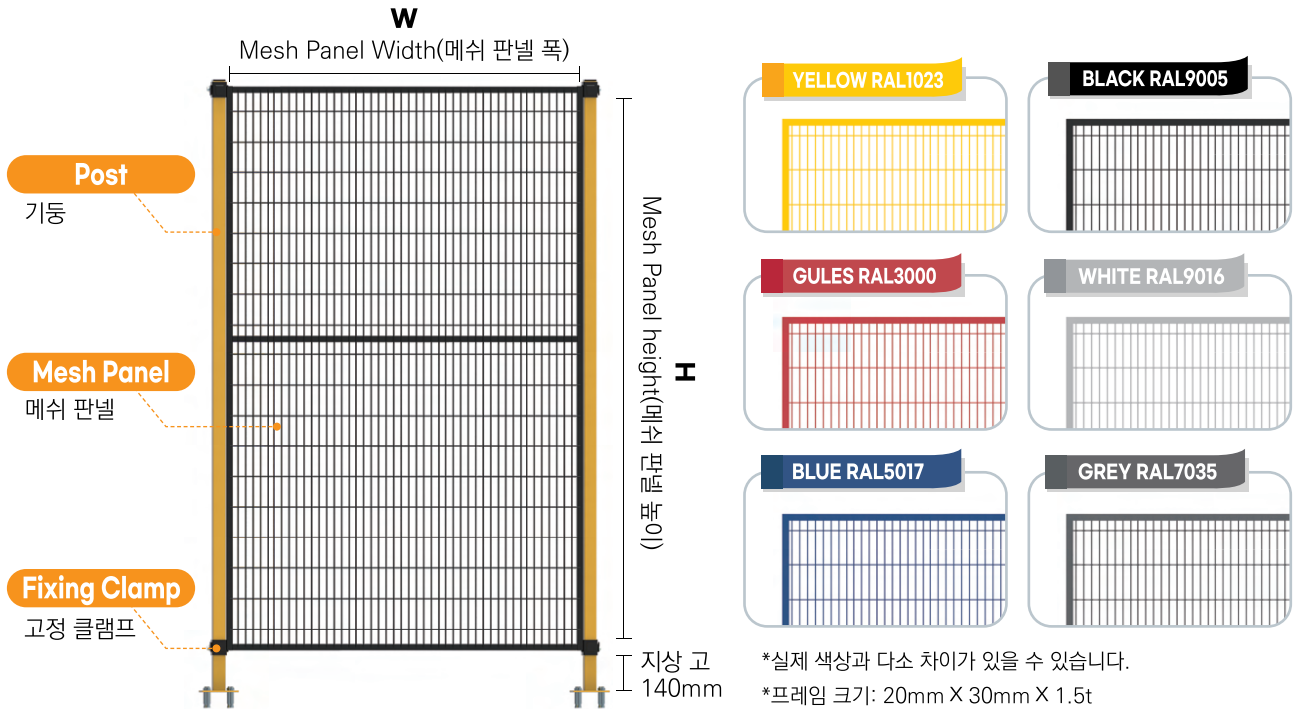

**높은 안정성**

- 유럽 표준에 따른 충격 보호 설계  
    >>> 1.2m의 안전 거리를 보장
- 수평 와이어 / 수직 와이어 설계  
    >>> 안전을 위해 외부에서 오르는 것을 방지
- 납작하고 튼튼한 용접  
    >>> 굽히는 사고를 예방

**튼튼한 용접 처리**

- 중 주파 용접으로 견고함
- 보강 대 디자인으로 더 강하게 제작
- 금속 와이어를 프레임에 평평하게 용접  
    >>> 접점을 확장하여 강하게 제작

**장기 방청 처리**

- 산세척 2회 / 인산염 처리 1회  
    >>> 보호 층 형성 후 파우더 코팅  
    >>> 부식 방지 처리


※ ARC-light 방지 스크린 및 폴리카보네이트 시트(투명) \*주문사양

\*빨간색 표기 사양은 주문 생산 [단위 : mm]


메쉬 판넬 폭(W)	메쉬 판넬 높이(H)			메쉬 간격	와이어 지름	제품 색상
1500	1850	2050	2350	20 X 100	Ø3	Black *기타 색상
1400						
1300						
1200						
1100						
1000						
900						
800						
700						
600						
500						
400						
300						
200						




싱글 힌지 도어

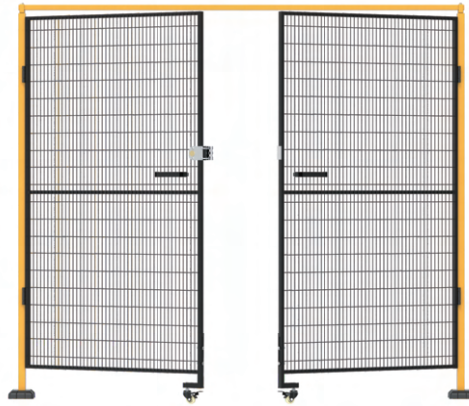


더블 힌지 도어

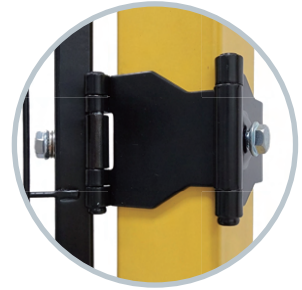

조립식 힌지

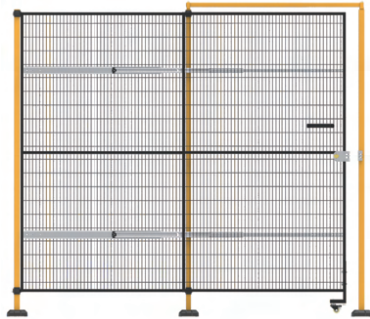

싱글 슬라이딩 도어

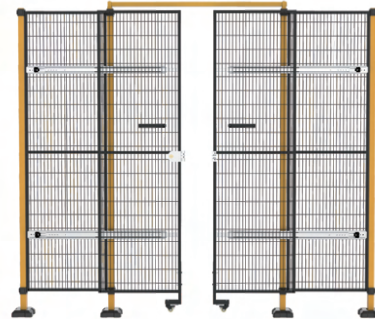

더블 슬라이딩 도어



싱글 폴딩 도어



더블 폴딩 도어


DOOR	힌지	더블 힌지	슬라이딩	더블 슬라이딩	싱글 폴딩	더블 폴딩
최대 폭	1500mm	3000mm	1500mm	3000mm	3000mm	3000mm
표면 처리	파우더 코팅					
잠금 장치	기계식A형	지미 프루프	지미 프루프	지미 프루프	지미 프루프	지미 프루프
전용 약세서리	힌지 키트(조립식 / 가공식)		슬라이딩 레일 키트		힌지 키트(조립식 / 가공식)	
공용 약세서리	서포트 휠 키트, 핸들 키트 류, 상단 프레임 고정 키트, 잠금 장치 류				공용 + 리미트 키트	



### 기계식 잠금 장치 (A형)

적용 대상 | 싱글 힌지 도어

용 도 | 싱글 힌지 도어를 위한 스테인리스 스틸 기계식 잠금 장치

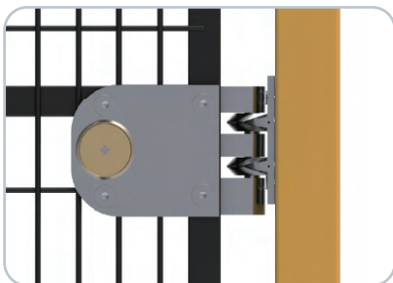

### 지미 프루프 잠금 장치

적용 대상 | 더블 힌지 도어, 싱글 슬라이딩 도어, 더블 슬라이딩 도어

용 도 | 슬라이딩 도어 및 더블 힌지 도어 용 기계식 잠금 장치



### 인터락 안전 스위치

적용 대상 | 싱글 힌지 도어, 더블 힌지 도어, 싱글 슬라이딩 도어

용 도 | 신호 출력과 안전 잠금 기능이 있는 안전도어에 사용되며, 안전 래치와 함께 사용

특 징 | 안전하게, 효율적인 지능형 제어 가능



### 심플 볼트 락 (A형)

적용 대상 | 싱글 힌지 도어, 더블 힌지 도어, 더블 슬라이딩 도어

용 도 | 안전 보호와 도난 방지를 위해 자물쇠와 함께 사용



### 심플 볼트 락 (B형)

적용 대상 | 싱글 힌지 도어, 더블 힌지 도어

용 도 | 슈나이더 안전 스위치를 통해 안전 신호 출력

**프레임 고정 클램프**

용도 : 조립 시 판넬을 가이드하고 고정  
 표면처리 : 전기아연도금, 파우더 코팅  
 두께 : 2.75mm  
 구성 : 클램프×1,  
 M8×12 플랜지 볼트×4

**포스트 다리 키트**


용도 : 메쉬 판넬의 고정  
 표면처리 : 파우더 코팅  
 두께 : 2.0mm  
 구성 : 포스트 다리×1, 앵커×2  
 M8×10 접시볼트 / 너트 세트×2

**조립식 힌지 (60×60)**


용도 : 힌지 도어용 연결 피팅  
 표면처리 : 전기아연도금, 파우더 코팅  
 두께 : 2.5mm  
 구성 : M8×35 접시볼트×1, M8×30 플랜지 볼트×1,  
 M8×12 플랜지 볼트×2, M8 플랜지 너트×1

**메쉬 판넬 도어 힌지**


용도 : 도어 포스트와 메쉬 판넬의 고정  
 (\*탭 가공 필요)  
 두께 : 5.5mm  
 구성 : M8×50접시 볼트×6

**슬라이드 레일**

용도 : 슬라이딩 도어용 레일  
 표면처리 : 전기아연도금  
 두께 : 2.5mm  
 구성 : 슬라이드 레일×2,  
 레일 브라켓×8

**레일 가이드 패스너 세트**

용도 : 슬라이딩 도어용 레일  
 표면처리 : 전기아연도금  
 두께 : 2.5mm  
 구성 : 슬라이드 레일×2,  
 패스너×2세트

**상단 프레임 고정 세트**

용도 : 도어의 포스트 간 상부 보강고정  
 표면처리 : 파우더 코팅  
 두께 : 탑 프레임 1.5mm / 고정 키트 2.5mm  
 구성 : 탑 프레임×1, 고정 키트×2,  
 M8×30 플랜지 볼트×2

**버퍼 롤러**

용도 : 고리지 못한 도어 바닥용 휠 키트  
 표면처리 : 파우더 코팅  
 두께 : 4mm  
 구성 : 브레이크 휠×1, 완충장치×1,  
 고정장치×1

**서포트 휠 키트**

용도 : 도어 이동 시 지지 및 임시 고정  
 표면처리 : 파우더 코팅  
 두께 : 2.0mm  
 구성 : 서포트 휠 고정 키트×1,  
 M8×10 접시볼트×2 / 플랜지 너트×3

**더블 휠 고정 키트**


용도 : 도어를 이중으로 지지 및 고정  
 표면처리 : 파우더 코팅  
 두께 : 4.0mm  
 구성 : 더블 휠 고정 키트×1, M8×55 플랜지 볼트×4/  
 플랜지 너트×4, 브레이크 롤러×2

**도어 핸들**

용도 : 도어용 손 잡이  
 표면처리 : 파우더 코팅  
 구성 : 도어 핸들, M6×25 플랫볼트×2,  
 KK34탭 커플러×2, M6 플랜지 너트×2

**더블 도어 핸들**


용도 : 도어용 양면 손 잡이  
 표면처리 : 파우더 코팅  
 구성 : 도어 핸들,  
 M6×35 볼트×2,  
 M6 플랜지 너트×2

**마그네틱 도어 핸들 고정 키트**

용도 : 힌지 도어용 마그네틱 손 잡이  
 표면처리 : 파우더 코팅  
 구성 : 도어 핸들 세트,  
 M6×25 플랫볼트×2,  
 M6 플랜지 너트×2

**도어 스톱퍼**

용도 : 도어 메쉬 판넬 용 스톱퍼  
 표면처리 : 전기아연도금  
 두께 : 2.7mm  
 구성 : 도어 스톱퍼, M8×30 접시볼트×1,  
 M8 플랜지 너트×1

**패스트 에지 커버 A형**

용도 : 메쉬 판넬 절단 후 에지를 커버  
 구성 : 에지 커버 고정 키트,  
 셀프 태핑 스크류×12  
 (커팅 에지 커버 별도 출시 예정)

**포스트 조인트**

용도 : 포스트 연결 연장용  
 표면처리 : 파우더 코팅  
 두께 : 3.0mm  
 구성 : M8×20 플랜지 볼트×8,  
 M8 플랜지 너트×8

# 안전 파티셔닝 솔루션



## 제품의 특징점



마이너스 공차 없음



1.5mm 두께 판넬 프레임



균일하고 견고한 비 접촉 로봇 용접



강도 향상을 위한 V홈 용접



굽힘 방지 용접 공법



RoHS 지침을 따른  
SGS 인증 파우더 코팅



우측 클램프  
고정 방식 추천



장착 높이를 가이드하고,  
2개의 고정 홀에 볼트를 통과하여  
쉽고 강하게 설치


## 품질 인증



[CE 인증서]



[ISO9001]



[ISO14001]



[ROHS-SGS]




[도장 두께 테스트-SGS]



[충격 테스트-TUV]

## 응용 분야



**산업용 등급의 안전펜스로 안전에  
안전을 더하세요.**



모바일로 스캔하여  
설치 동영상을  
확인해 보세요  
(YouTube video)

**다래비전주식회사**

경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 32-18 2층

T. 031)381-7130 F. 031)381-7132 ✉ khb777@dr-v.co.kr

M. 010-8727-9925

**DR**  
DARAEVISION  
www.irguide.co.kr

\*본 카탈로그의 내용과 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.